

Iverpan




Construcción del equipo

- Acabado exterior del equipo realizado en acero inoxidable AISI430.
- Interior de la cámara en acero inoxidable pulido.
- Aislamiento realizado con espuma de poliuretano. Densidad de 40kg/m³.
- Equipo formado por dos partes. Cabezal y cuerpo.
- Puerta robusta terminada en acero inoxidable con juego de imanes que facilitan la apertura y cierre de la puerta
- Esquinas redondeadas en el interior y co-rederas en una única pieza que permiten una gran higiene del equipo.

Flujo de Aire y Grupo Frigorífico

- Flujo de aire suave y controlado en el interior del armario para obtener una fermentación de gran calidad.
- Doble resistencia. Resistencia húmeda para aporte de humedad y resistencia seca para aporte de temperatura.
- Evaporador dimensionado para evitar reseca el producto.
- Función dormilón al terminar la fermentación que permite posponer el momento de la cocción hasta un máximo de 3 horas.
- Clase climática 5 (hasta 40°C de temperatura ambiente)
- Refrigerante R134a de alto rendimiento incluso con temperatura ambiente elevada.

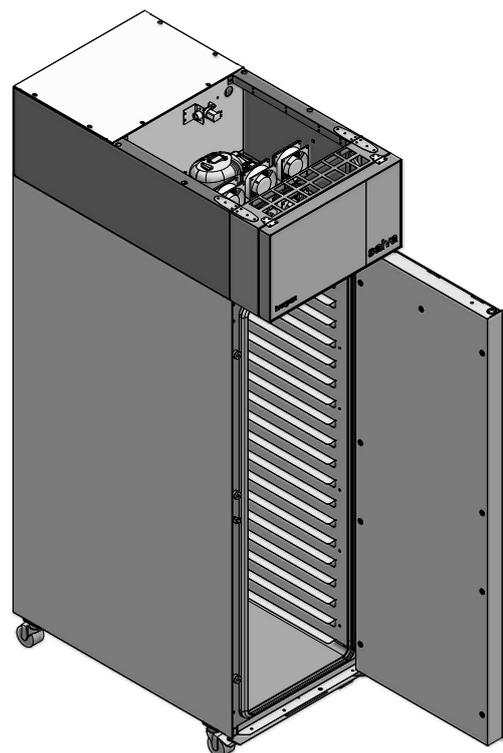


PROCESOS

■ FERMENTACIÓN DIRECTA



■ FERMENTACIÓN CONTROLADA

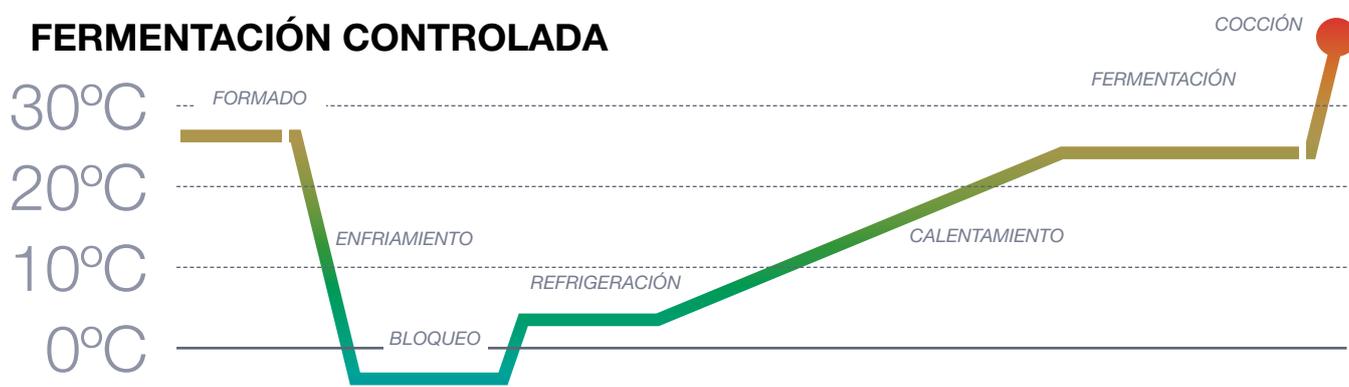

Panel de mandos

- Panel de mandos digital FC/05:
 - Reloj real con día de la semana y hora
 - Programación sencilla: Frío, Fermentación y Frío+Fermentación con hora de horneado.
 - Función dormilón.



La gama

Modelo	Voltaje (v)	Consumo (A)		Fases	Frecuencia (Hz)		Dimensiones			Capacidad	
		50	60		50	60	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	masa (kg)	bandejas (cms.)
FCX-20 BASIC	230	9	9,5	I	1,8	1,8	600	1.027	2.187	48	20 bandejas 60x40 ó 66x46
FCL-20 BASIC	230	9	9,5	I	1,8	1,8	600	1.027	2.187	58	20 bandejas 80x40 ó 80x46
FC-40 BASIC	230	10	10	I	1,9	1,9	740	1.167	2.187	76	40 bandejas 60x40
FC-SK BASIC	230	10	10	I	1,9	1,9	740	1.330	2.187	69	1 bandejero 60x40 ó 66x46 ó 80x40 ó 80x46
FC-SR BASIC	230	10	10	I	1,9	1,9	850	1.330	2.187	69	1 bandejero 80x60 ó 2 bandejeros 60x40

SALVA INDUSTRIAL S.L.U.

GI-636 Km. 6 Polígono 107 • 20100 Lezo, Guipúzcoa

Tel: (+34) 943 449300

e-mail España: salva@salva.es

e-mail Export: sales@salva.es

www.salva.es

Reservado el derecho de modificar el diseño o medidas. Carece de valor contractual